


Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/dybel-universalny-wkret-leb-szesciokatny-gxs-1060mm-p-158536.html>

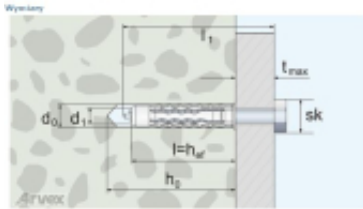

Współczynniki necessary i ich symplefizierung								
Symbol	PR Lambertowski	Średnia rozkładu dwum. wzrostu w populacji	Średnia rozkładu dwum. ciężkości ciężkości	Minimalna ciężkość ciężkości	Średnia ciężkość ciężkości	Średnia ciężkość ciężkości	Wzrost ciężkości	Maksymalna ciężkość ciężkości
		kg [cm]	[cm]	kg [cm]	kg [cm]	kg [cm]	kg [cm]	kg [cm]
GAS 10000	1982-2000	10	50	85	6	50	10	5
GAS 10000	1982-2000	10	50	85	6	50	10	20
GAS 12000	1982-2000	12	60	95	6	60	13	10
GAS 14000	1982-2000	14	70	95	6	70	17	25

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 10/60MM

Cena brutto	156,20 zł
Cena netto	126,99 zł
Numer katalogowy	AR 1082.0001
Kod producenta	1082.0001 BK
Kod EAN	5907724966344

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpieira w czterech kierunkach ,

- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkretem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało.

Zastosowanie :

mocowanie lamp, instalacji sanitarnych, przełączników, szafek wiszących, kanałów kablowych, szyn zasłonowych, obrazów, lustek, itp.