


Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/dybel-universalny-wkret-leb-szesciokatny-gxs-1280mm-p-158539.html>

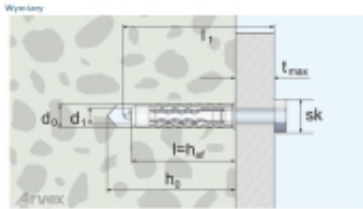

Współczynniki necessary i ich uśredniania								
Symbol	PR Liniowe	Średnia funkcyjna długość człowieka w populacji	Średnia funkcyjna długość człowieka w populacji	Minimalna długość człowieka w populacji	Średnia funkcyjna długość człowieka w populacji	Średnia funkcyjna długość człowieka w populacji	Wzrost człowieka w populacji	Maksymalna długość człowieka w populacji
G15 1000	1982-2000	10	50	85	0	50	10	5
G15 1000	1982-2000	10	50	85	0	50	10	20
G15 1200	1982-2000	12	60	95	0	60	12	15
G15 1400	1982-2000	14	70	95	0	70	14	25

DYBEL UNIVERSALNY WKRĘT ŁEB SZEŚCIOKĄTNY GXS 12/80MM

Cena brutto	207,50 zł
Cena netto	168,70 zł
Numer katalogowy	AR 1082.0002
Kod producenta	1082.0002
Kod EAN	5907724965903

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpiera w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z łbem sześciokątnym .

Podłoże :

- beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drażnione , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych , rozpieira w czterech kierunkach ,

- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi , boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

- wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych , w komplecie z odpowiednio dobranym wkretem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035). Wkręt - stal ocynkowana na biało.

Zastosowanie :

... mocowanie lamp, instalacji sanitarnych, przełączników, szafek wiszących, kanałów kablowych, szyn zasłonowych, obrazów, lusterek, itp.