


Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/dybel-universalny-leb-z-nacieciem-krzyzowym-gxk-860mm-p-158535.html>

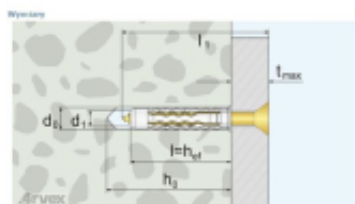

Dane techniczne i specyfikacja									
Symbol	Grubość ścianki (mm)	Średnica gwintu (mm)	Średnica łebka (mm)	Średnica otworu (mm)	Średnica gwintu (mm)	Średnica łebka (mm)	Średnica gwintu (mm)	Średnica łebka (mm)	Średnica gwintu (mm)
1081.0002	8	20	20	20	20	20	20	20	20
1081.0003	8	25	25	25	25	25	25	25	25
1081.0004	8	30	30	30	30	30	30	30	30
1081.0005	8	40	40	40	40	40	40	40	40
1081.0006	8	50	50	50	50	50	50	50	50
1081.0007	8	60	60	60	60	60	60	60	60
1081.0008	8	70	70	70	70	70	70	70	70
1081.0009	8	80	80	80	80	80	80	80	80
1081.0010	8	90	90	90	90	90	90	90	90
1081.0011	8	100	100	100	100	100	100	100	100

DYBEL UNIWERSALNY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM GXK 8/60MM

Cena brutto	79,75 zł
Cena netto	64,84 zł
Numer katalogowy	AR 1081.0002
Kod producenta	1081.0002 BK
Kod EAN	5907724962698

Opis produktu

Dybel uniwersalny z kołnierzem , rozpira w czterech kierunkach , koszulka wykonana w 100% z nylonu , wkręt z nacięciem krzyżowym .

Podłoże :

beton , cegła pełna , cegły otworowe , pustaki i bloki drążone , płyty gipsowo-kartonowe .

Zalety - własności :

zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych ,rozpira w czterech kierunkach ,

faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi ,boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze ,

wykonany w 100% z nylonu , odporny na temperatury -40°C do +100°C , odporny na procesy starzenia ,

szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie , zwłaszcza w materiałach otworowych ,w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem .

Materiał :

Dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035).Wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto .

Zastosowanie :

mocowanie lamp , instalacji sanitarnych , przełączników , szafek wiszących , kanałów kablowych , szyn zasłonowych , obrazów , luster , itp .